



## OIL 140

MOTORE

**Nr 3 Motori a  
collettore**

MATERIALE DA ASPIRARE

**Olio e Trucioli  
metallici**

CAPACITÀ DI RACCOLTA

**Liquidi 140 L /  
Solidi 35 L**

SCARICO LIQUIDO

**Elettropompa 220  
Lt/min + Tubo di  
scarico**

L'OIL 140 è un aspiratore industriale progettato per la separazione di oli e trucioli nei settori meccanici e industriali. Dotato di un serbatoio da 140 litri e di un cestello grigliato in acciaio inox, consente una separazione efficace tra solidi e liquidi con un filtro aggiuntivo in nylon da 300 µm. Lo svuotamento dei liquidi è rapido e continuo grazie alla pompa elettrica integrata, con una capacità di 220 litri al minuto, mentre il galleggiante elettrico interrompe automaticamente l'aspirazione al raggiungimento del livello massimo. Compatto e versatile, è ideale per un utilizzo intensivo in ambienti industriali.


## Caratteristiche



GALLEGGIANTE ELETTRICO OIL 80 2M  
**Galleggiante elettrico  
 connessione magnetica**




SEPARATRUCIOLI  
**Cestello grigliato acciaio inox**




GUARNIZIONE  
**Guarnizione poliuretana**



TUBO DI SCARICO  
**Tubo di scarico liquidi**



FILTRO  
**Filtro a cartuccia di sicurezza**

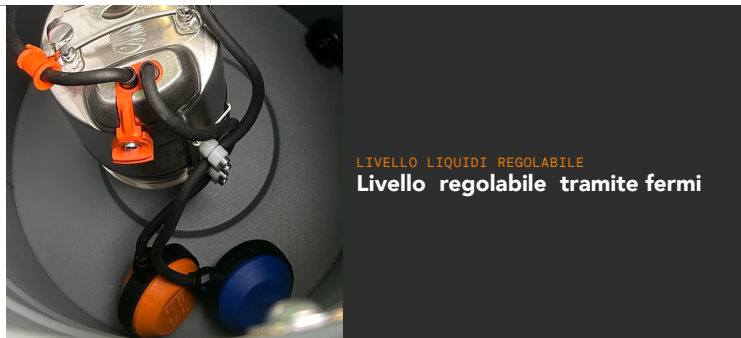

LIVELLO LIQUIDI REGOLABILE  
**Livello regolabile tramite fermi**




DOPPIO GALLEGGIANTE OIL 140 3MP  
**Sistema automatico gestione  
 liquidi**



FUSTO  
**Fusto robusto sgancio rapido**



PORTA ACCESSORI  
**Vano porta accessori**

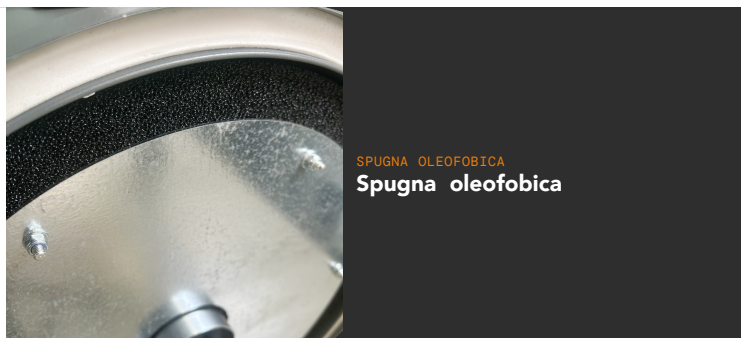

SPUGNA OLEOFOBICA  
**Spugna oleofobica**

## Specifiche tecniche

Dati tecnici	OIL 140 3M P	OIL 140 T4 P
MATERIALE DA ASPIRARE	Olio e Trucioli metallici	Olio e Trucioli metallici
MOTORE	Nr 3 Motori a collettore	Turbina
MARCATURA	Grado di filtrazione dell'olio - Nylon 300 $\mu$	Grado di filtrazione dell'olio - Nylon 300 $\mu$
POTENZA	3300 W	4 kW
TENSIONE	230 V	400 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
CORRENTE	14,4 A	8,9 A
CONSUMO D'ARIA	-	-
PORTATA D'ARIA	510 m <sup>3</sup> /h	320 m <sup>3</sup> /h 50 Hz
DEPRESSIONE	230 mBar	320 mBar – 50 Hz
DEPRESSIONE MASSIMA	-	320 mBar
BOCCHETTONE	Type B 60 mm	Type B 60 mm
DIMENSIONI	68 x 80 h152 cm	68 x 80 h160 cm
PESO	80 Kg	100 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	Liquidi 140 L / Solidi 35 L	Liquidi 140 L / Solidi 35 L
LONGOPAC	-	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	Sì, Spegnimento automatico	Sì, Spegnimento automatico
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460 mm	Ø 460 mm
TIPO DI FILTRO	Cartuccia	Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	Spugna oleofobica - Cartuccia Classe M Idro-Oleofobica	Spugna oleofobica - Cartuccia Classe M Idro-Oleofobica
SUPERFICIE FILTRANTE	-	-
TIPO DI PULIZIA	-	-
SCARICO LIQUIDO	Elettropompa 220 Lt/min + Tubo di scarico	Elettropompa 220 Lt/min + Tubo di scarico
TIPO DI FILTRO HEPA	-	-
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-