

OIL 300

MOTORE

Turbina

MATERIALE DA ASPIRARE

**Olio e Trucioli
metallici**

CAPACITÀ DI RACCOLTA



**Liquidi 300 L -
Solidi 75 L
tramoggia
ribaltabile**

SCARICO LIQUIDO

**Elettropompa 140
Lt/min + Tubo di
scarico**

L'OIL 300 è un aspiratore industriale di grande capacità progettato per la separazione di oli e trucioli in ambienti industriali. Equipaggiato con un serbatoio da 300 litri e un cestello grigliato in acciaio inox, assicura un'efficace separazione tra solidi e liquidi con filtrazione aggiuntiva tramite un filtro in nylon da 300µm. Lo svuotamento dei liquidi è rapido e continuo grazie alla pompa centrifuga integrata, con una portata di 140 litri al minuto, protetta dalla struttura dell'aspiratore. Il sistema di arresto automatico interrompe l'aspirazione al raggiungimento del livello massimo. Ideale per applicazioni intensive, offre versatilità anche per la pulizia generale grazie al filtro polveri opzionale.

Caratteristiche

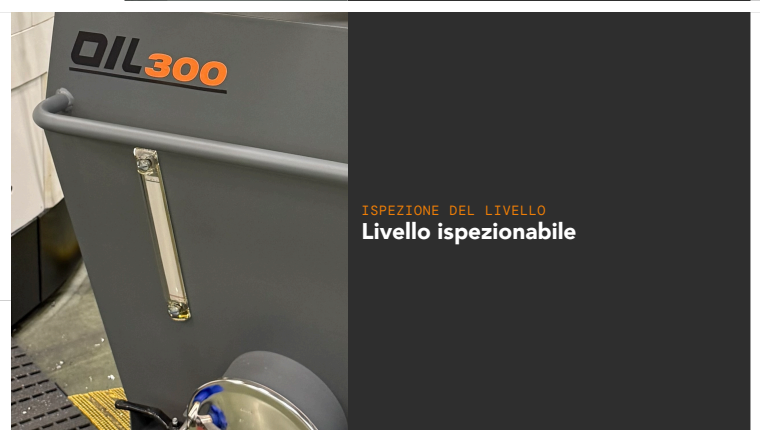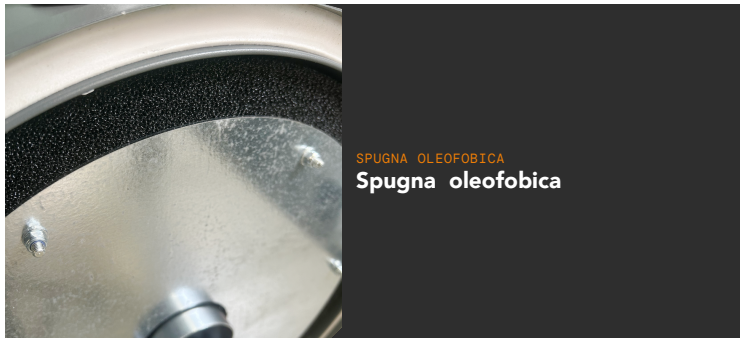

Specifiche tecniche

| Dati tecnici | OIL 300 T4 P | OIL 300 T55S P |
|---------------------------|--|--|
| MATERIALE DA ASPIRARE | Olio e Trucioli metallici | Olio e Trucioli metallici |
| MOTORE | Turbina | Turbina |
| MARCATURA | Grado di filtrazione dell'olio - Nylon 300 μ | Grado di filtrazione dell'olio - Nylon 300 μ |
| POTENZA | 4 kW | 5,5 kW |
| TENSIONE | 400 V | 400 V |
| FREQUENZA | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| CORRENTE | 8,9 A | 10,4 A |
| CONSUMO D'ARIA | - | - |
| PORTATA D'ARIA | 320 m ³ /h 50 Hz | 320 m ³ /h 50 Hz |
| DEPRESSIONE | 320 mBar – 50 Hz | 450 mBar |
| DEPRESSIONE MASSIMA | 320 mBar | 530 mBar |
| BOCCHETTONE | Type B 60 mm | Type B 60 mm |
| DIMENSIONI | 140x80 h185 cm | 140x80 h185 cm |
| PESO | 283 Kg | 315 Kg |
| SISTEMA DI RACCOLTA | Fusto | Fusto |
| CAPACITÀ DI RACCOLTA | Liquidi 300 L - Solidi 75 L tramoggia ribaltabile | Liquidi 300 L - Solidi 75 L tramoggia ribaltabile |
| LONGOPAC | - | - |
| GALLEGGIANTE ELETTRICO | Sì, Spegnimento automatico | Sì, Spegnimento automatico |
| DIAMETRO CAMERA FILTRANTE | Ø 460 mm | Ø 460 mm |
| TIPO DI FILTRO | Cartuccia | Cartuccia |
| PROPRIETÀ DEI FILTRI | Spugna oleofobica - Cartuccia Classe M Idro-Oleofobica | Spugna oleofobica - Cartuccia Classe M Idro-Oleofobica |
| SUPERFICIE FILTRANTE | - | - |
| TIPO DI PULIZIA | - | - |
| SCARICO LIQUIDO | Elettropompa 140 Lt/min + Tubo di scarico | Elettropompa 140 Lt/min + Tubo di scarico |
| TIPO DI FILTRO HEPA | - | - |
| SUPERFICIE FILTRANTE HEPA | - | - |