



OIL 80

MOTORE

**Nr 2 Motori a
collettore**

MATERIALE DA ASPIRARE

**Olio e Trucioli
metallici**

CAPACITÀ DI RACCOLTA

**Liquidi 80 L / Solidi
20 L**

SCARICO LIQUIDO

**Elettropompa 220
Lt/min**

L'OIL 80 è un aspiratore industriale compatto, progettato per la separazione di oli e trucioli in officine e ambienti industriali. Equipaggiato con un serbatoio da 80 litri e un cestello grigliato in acciaio inox, garantisce una separazione efficace tra solidi e liquidi. Lo svuotamento dei liquidi è rapido grazie alla pompa elettrica integrata da 220 litri al minuto, che facilita l'espulsione continua senza necessità di rimuovere il contenitore. Il sistema di arresto automatico interrompe l'aspirazione quando il livello massimo viene raggiunto, mentre il filtro in nylon da 300µm assicura una filtrazione aggiuntiva. Pratico e versatile, è ideale per ambienti che richiedono efficienza e affidabilità.


Caratteristiche



GALLEGGIANTE ELETTRICO OIL 80 2M
**Galleggiante elettrico
connessione magnetica**




SEPARATRUCIOLI
Cestello grigliato acciaio inox

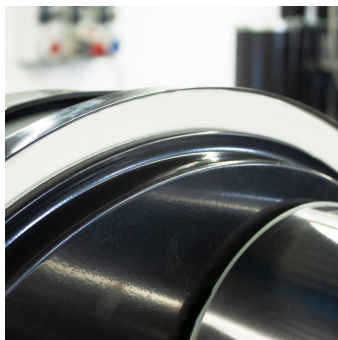


GUARNIZIONE
Guarnizione poliuretana



TUBO DI SCARICO
Tubo di scarico liquidi



FILTRO
Filtro a cartuccia di sicurezza

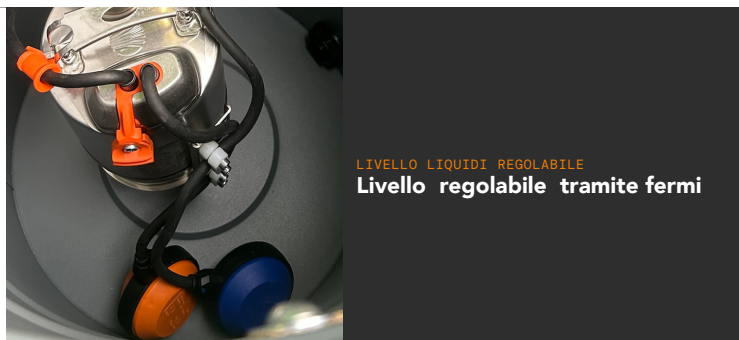

LIVELLO LIQUIDI REGOLABILE
Livello regolabile tramite fermi




DOPPIO GALLEGGIANTE OIL 140 3MP
**Sistema automatico gestione
liquidi**



FUSTO
Fusto robusto sgancio rapido



PORTA ACCESSORI
Vano porta accessori

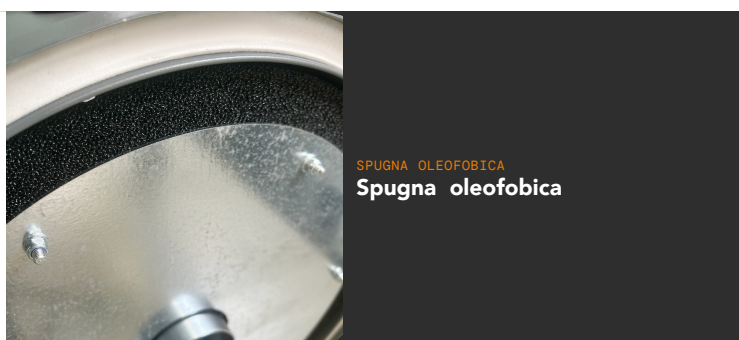

SPUGNA OLEOFOBICA
Spugna oleofobica

Specifiche tecniche

Dati tecnici	OIL 80 2M P	OIL 80 2M
MATERIALE DA ASPIRARE	Olio e Trucioli metallici	Olio e Trucioli metallici
MOTORE	Nr 2 Motori a collettore	Nr 2 Motori a collettore
MARCATURA	Grado di filtrazione dell'olio - Nylon 300 µ	Grado di filtrazione dell'olio - Nylon 300 µ
POTENZA	2200 W	2200 W
TENSIONE	230 V	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
CORRENTE	12 A	12 A
CONSUMO D'ARIA	-	-
PORTATA D'ARIA	340 m3/h	340 m3/h
DEPRESSIONE	230 mBar	230 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-	-
BOCCHETTONE	Type B 60 mm	Type B 60 mm
DIMENSIONI	55 x 70 h135 cm	55 x 70 h135 cm
PESO	62 Kg	62 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	Liquidi 80 L / Solidi 20 L	Liquidi 80 L / Solidi 20 L
LONGOPAC	-	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	Sì, Spegnimento automatico	Sì, Spegnimento automatico
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 370 mm	Ø 370 mm
TIPO DI FILTRO	Cartuccia	Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	Spugna oleofobica - Cartuccia Classe M Idro-Oleofobica	Spugna oleofobica - Cartuccia Classe M Idro-Oleofobica
SUPERFICIE FILTRANTE	-	-
TIPO DI PULIZIA	-	-
SCARICO LIQUIDO	Elettropompa 220 Lt/min	-
TIPO DI FILTRO HEPA	-	-
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-