

PT 155 OIL

MOTORE

Turbina

MATERIALE DA ASPIRARE

**Olio e Trucioli
metallici**

CAPACITÀ DI RACCOLTA

Liquidi 100 L

SCARICO LIQUIDO

Flusso inverso

Il modello PT 155 OIL è motorizzato con turbina a canale laterale trifase da 5,5 kW in serie, ad alta prevalenza ideale per l'aspirazione di materiali pesanti, ad alto peso specifico. Strumento estremamente professionale e pratico, contraddistinto da funzionalità uniche nell'aspirazione di oli e trucioli in quanto è in grado di separare la parte liquida da quella solida grazie ad un cestello grigliato in acciaio inox, effettuando una macro filtrazione dei materiali. I modelli proposti per questo tipo di applicazione sono equipaggiati con un sistema di arresto dei liquidi automatico, permettendo lo spegnimento dell'aspiratore al livello di liquido massimo raggiungibile. Lo svuotamento dei liquidi aspirati è semplice, efficiente e velocissimo grazie al sistema di inversione di flusso di Coynco, che sfrutta l'aria prodotta dalla turbina.




Caratteristiche



GALLEGGIANTE ELETTRICO OIL 80 2M
**Galleggiante elettrico
connessione magnetica**



SEPARATRUCIOLI
Cestello grigliato acciaio inox

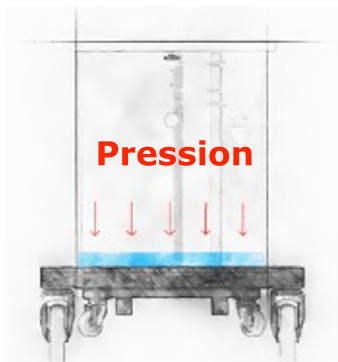

INVERSIONE DI FLUSSO
Sistema con Inversione di Flusso



PULIZIA FILTRI
**Scuotimento Semi-automatico
Pneumo-meccanico**



TURBINA
Turbina da 5,5 kW



CARTUCCE IDRO-OLEOFOBICHE
Cartuccia classe M idro-oleofobica

Specifiche tecniche

Dati tecnici	PTP 155 OIL	PTS 155 OIL
MATERIALE DA ASPIRARE	Olio e Trucioli metallici	Olio e Trucioli metallici
MOTORE	Turbina	Turbina
MARCATURA	-	-
POTENZA	5,5 kW	5,5 kW
TENSIONE	400 V	400 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
CORRENTE	10,4 A	10,4 A
CONSUMO D'ARIA	-	-
PORTATA D'ARIA	520 m3/h	320 m3/h
DEPRESSIONE	320 mBar	530 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	250 mBar	450 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60mm + valvola Clapet	Type B Tang. 60mm + valvola Clapet
DIMENSIONI	120x60 h125 cm	120x60 h125 cm
PESO	151 Kg	151 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	Liquidi 100 L	Liquidi 100 L
LONGOPAC	-	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	Sì, Spegnimento automatico	Sì, Spegnimento automatico
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460 mm	Ø 460 mm
TIPO DI FILTRO	Cartuccia	Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	Cartuccia Classe M	Cartuccia Classe M
SUPERFICIE FILTRANTE	13.000 cm ²	13.000 cm ²
TIPO DI PULIZIA	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico
SCARICO LIQUIDO	Flusso inverso	Flusso inverso
TIPO DI FILTRO HEPA	-	-
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-